

* Ferienhäuser *

* Bungalows *

Wärme gedämmt und solide

der neue Selbstbausatz

in max. 2 Tagen leicht zu montieren

in vielen Varianten nach Ihrem Wunsch



ein schönes Beispiel
aus Brandenburg mit
selbst gestalteter
Holzfassade

Wandaufbau


Breite: 1.200 mm und 600 mm

Höhe: 2.400 mm
(andere auf Anfrage)

Tür- und Fensterelemente
(Türen und Fenster optional)


U-Wert: 0,46 W/m²K

Außenfassade auch OSB oder
einfach Fassadendämmbahn

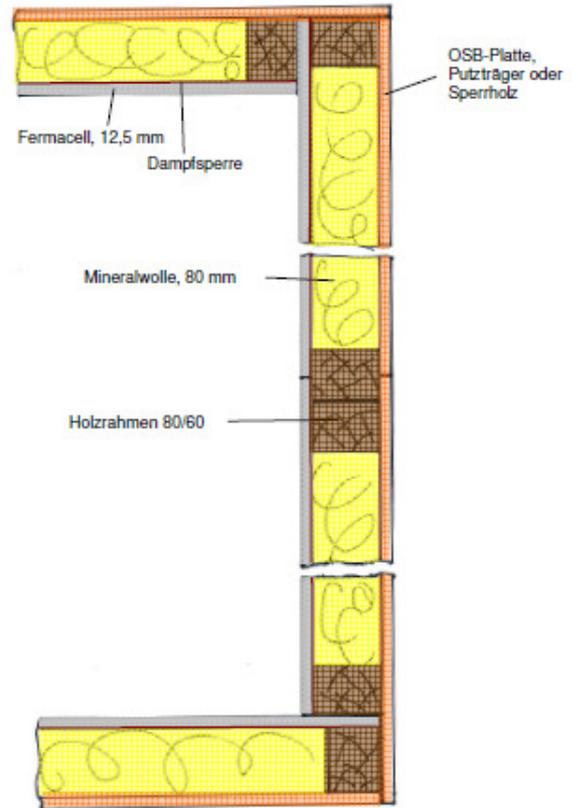

Montageprinzip

einfache Montage durch 2 Leute in
max. 2 Tagen

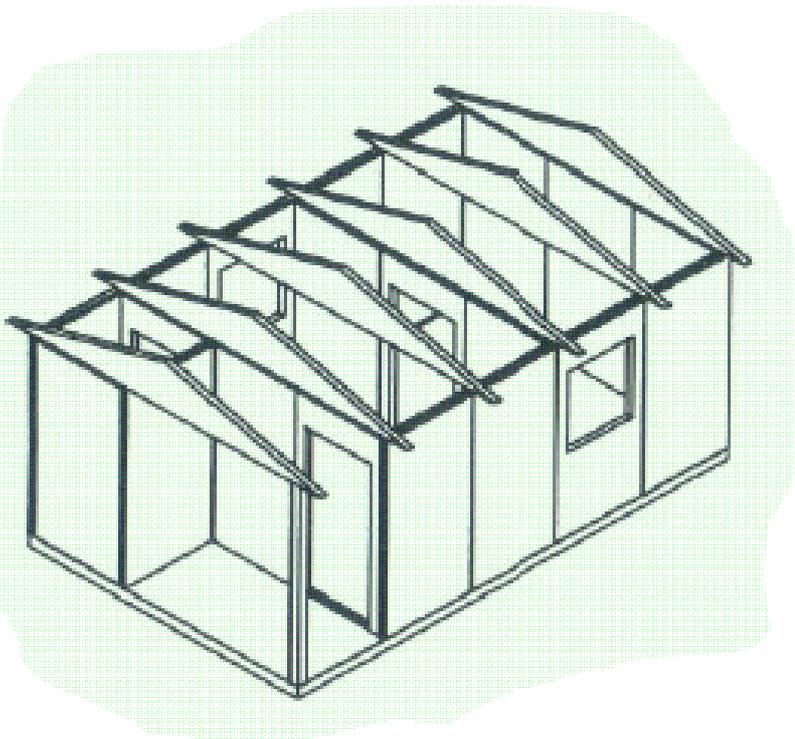


- ↓
- Bodenplatte (bauseits)
- ↓
- Schwelle aufdübeln
- ↓
- Wandelemente stellen und verschrauben
- ↓
- Rähm aufschrauben
- ↓
- Dachbinder montieren
- ↓
- Dachschalung (OSB-Platten) montieren
- ↓
- Richtfest**

Beispiel einer Stückliste:

Stückliste Bauelemente Bungalow	Länge:	Breite:
12.07.2012	6,00 m	3,60 m
Bezeichnung	Innenwand:	8,40 m
Elementhöhe: 2400 mm		
Dämmung: 80 mm Mineralwolle	Einheit	Menge
Isolierbahn	lfm	27,6
Schwellenholz, L= 2500	Stück	12
Schwellendübel	Stück	138
Wandelement Putzträger/MiWo/Fermacell (1200)	Stück	14
Wandelement Putzträger/MiWo/Fermacell (600)	Stück	4
Wandelement OSB/MiWo/Fermacell (1200)	Stück	
Wandelement OSB/MiWo/Fermacell (600)	Stück	
Wandelement Sperrholz/MiWo/Fermacell (1200)	Stück	
Wandelement Sperrholz/MiWo/Fermacell (600)	Stück	
Wandelement Spannbahn/MiWo/Fermacell (1200)	Stück	
Wandelement Spannbahn/MiWo/Fermacell (600)	Stück	
Innenelement Fermacell/MiWo/Fermacell (600)	Stück	
Innenelement Fermacell/MiWo/Fermacell (1200)	Stück	7
Feder 20x40 mm, L= 2400 mm	Stück	25
Holzschrauben 4,5x45 für Element	Stück	105
Holzschrauben 5x90 für Ecke	Stück	20
Rähmholz L= 2500	Stück	12
Holzschrauben 4,5x60 für Rähm	Stück	138
Nagelplattenbinder für Pult- oder Satteldach	Stück	7
Dachschalung OSB, 22 mm	m ²	29,00
Dachpappe V13	m ²	29,00
Giebelverblendung Dachbinder, OSB 22 mm	m ²	5,00
Kunststofffenster 1000/1200 (B/H)	Stück	4
Haustür (verschiedene Ausführungen; 1000/2000)	Stück	1

Montageplan

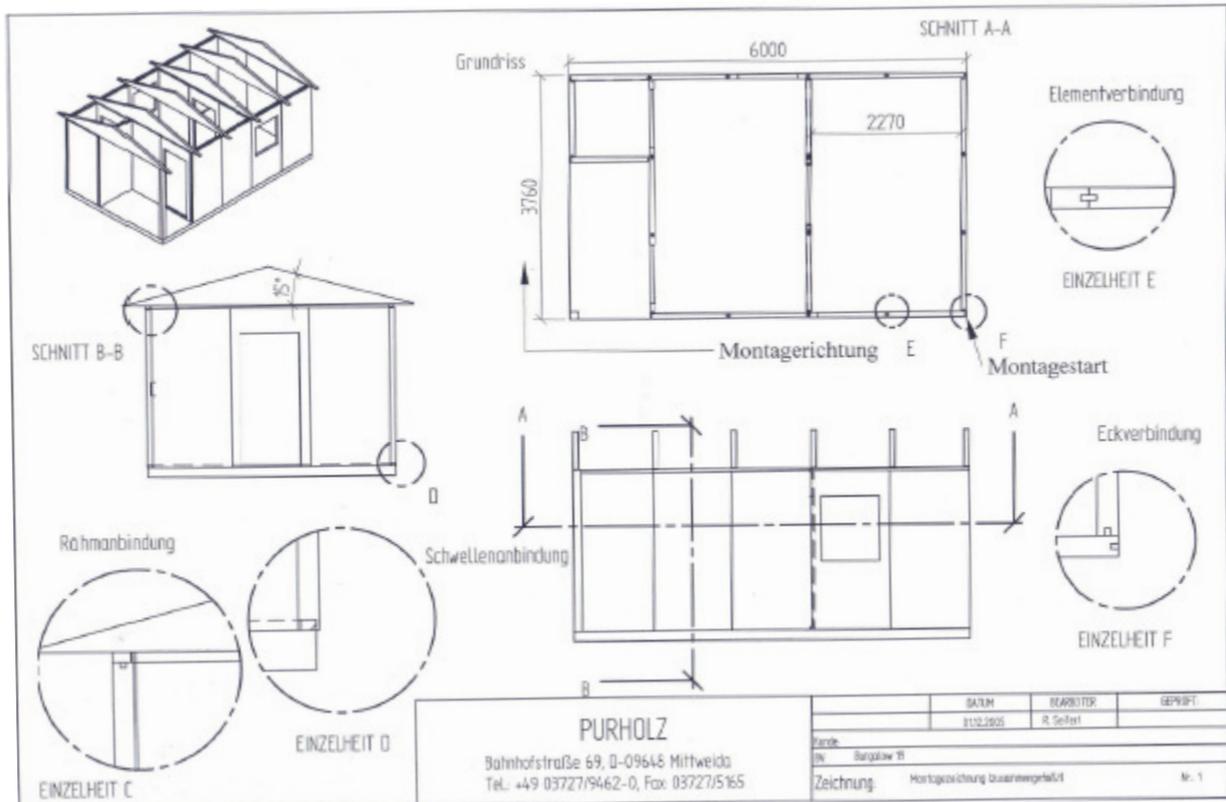

Kontakt:

Ronald Ulbricht

PURHOLZ® Verbundelemente GmbH
 Bahnhofstraße 69
 D-09648 Mittweida

Telefon +49-(0)3727-9462-20
 Telefax +49-(0)3727-5165
ulbricht@purholz.de