


Regelschnitt Außen

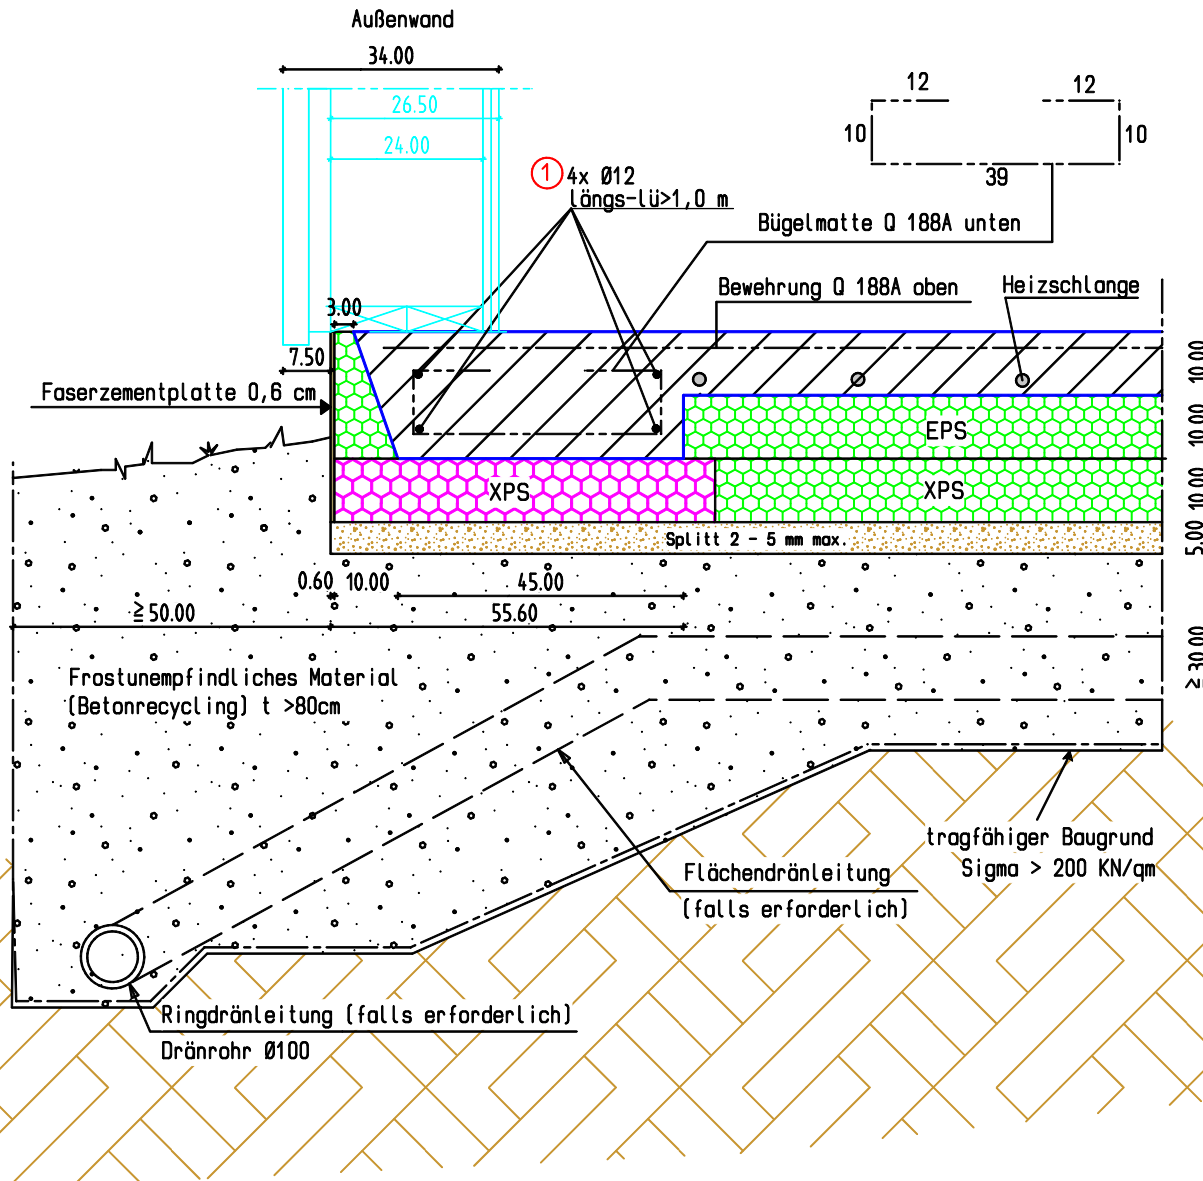

100 Stahlbeton C 25/30
100 Perimeterdämmung + 100 EPS Flächendämmung

Unter tragenden erdberührten Bauteilen
z.B. Floormate 500A/URSA XPS N-V-L oder
Styrodur 3035 CS/4000 CS (je nach Statik)
Zul P >130/180 KN/qm
100 Kies-Sand-8 + 200 Kies-Sand 016/4-16
zul P >200 KN/qm, Dpr ≥ 97 %
Geotextil (falls erforderlich)